


วิธีการตั้งค่า T3 รุ่น A622T เป็นโหมด Repeater

รูปแบบการเชื่อมต่อ



1.เปิด Browser เช่น Microsoft Edge หรือ Google Chrome พิมพ์ <http://192.168.0.1> ช่อง address แล้วกดปุ่ม Enter จะปรากฏหน้าต่าง SIGN IN ดังภาพ ให้กรอกค่า USERNAME เป็น **admin** PASSWORD เป็น **tot** และ CAPCHA แล้วคลิก SIGN IN

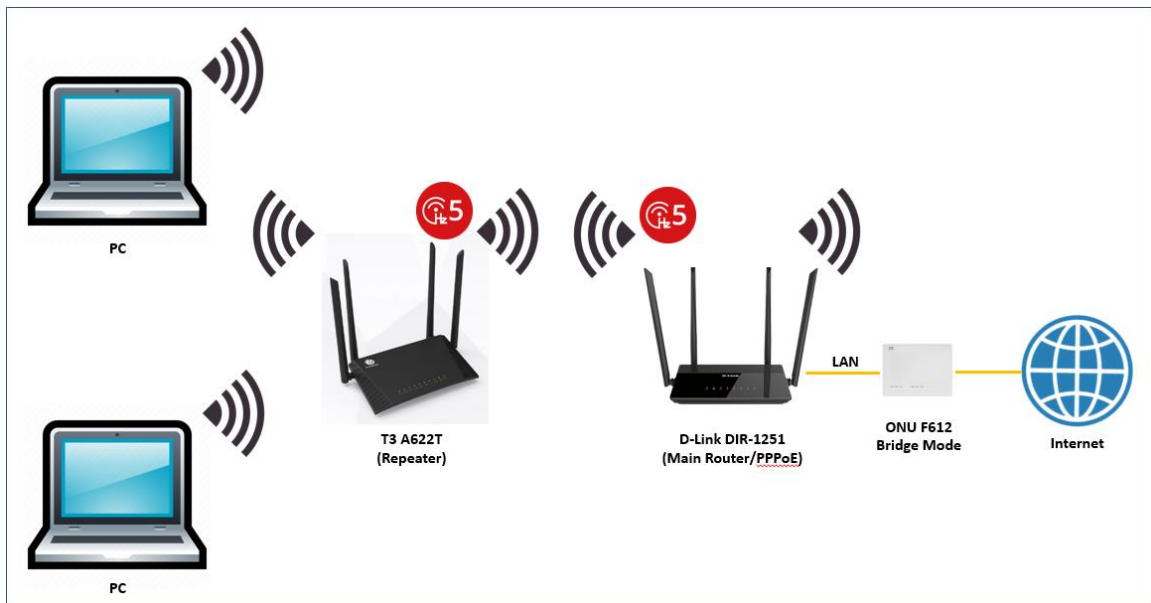

SIGN IN


USERNAME

PASSWORD


CAPTCHA




2.หลังจาก SIGN IN เข้ามาที่หน้า Home ให้คลิกที่เมนู Management > Operation Mode แล้วเปลี่ยนจาก Main Router Mode เป็น Repeater Mode จากนั้นคลิกปุ่ม Next

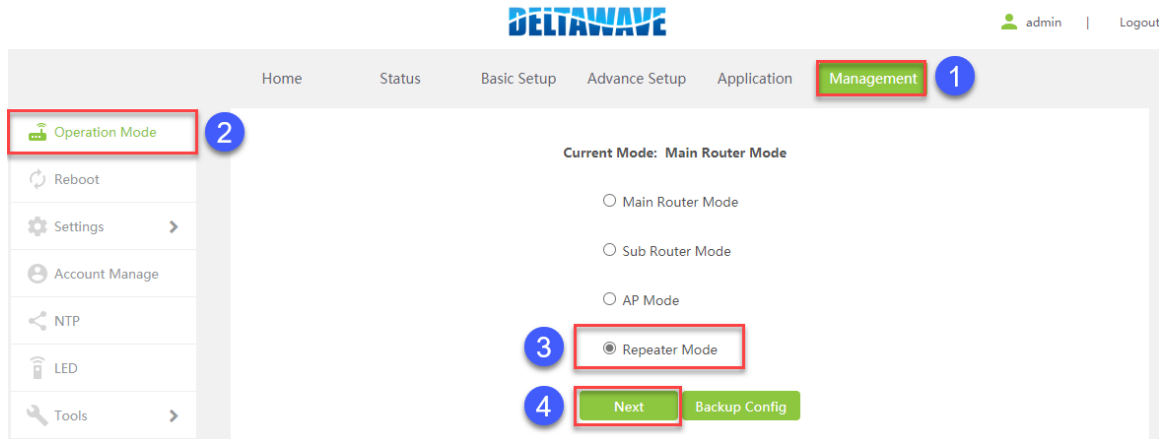

3. อุปกรณ์จะทำการ reset เป็นค่า default ให้คลิกปุ่ม Finished แล้วรอสักครู่ ประมาณ 2-3 นาที อุปกรณ์ จะทำการเปลี่ยนไอพี จาก 192.168.0.1 เป็น 192.168.0.254 แล้วปิด DHCP Server (ไม่แจกไอพี)

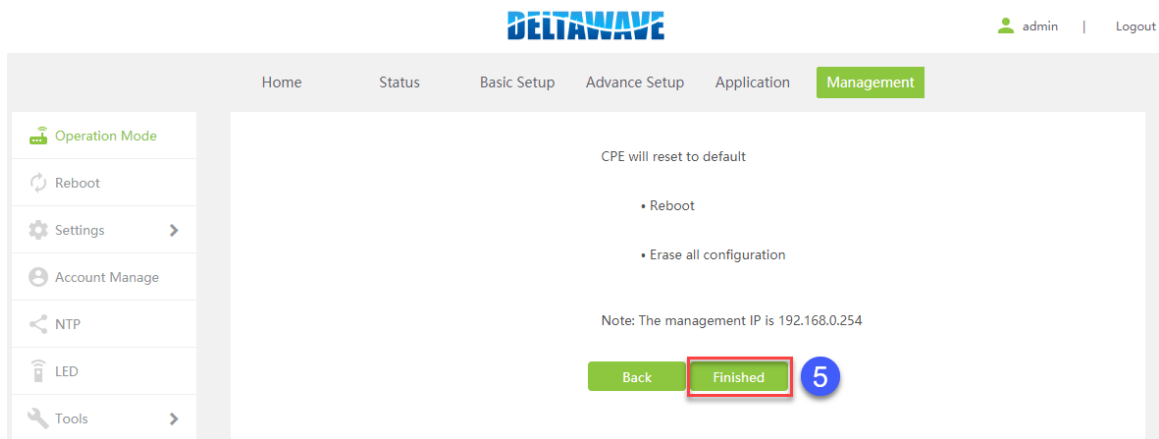


Reboot tips




Successfully modified! The router will be restarted. Please wait for 2-3 minutes and log in again.


4. เพื่อเข้าไปตั้งค่า A622T Repeater Mode ต่อ ให้ทำการตั้งค่าไอพีแอดเดรสที่การ์ดแลนของคอมพิวเตอร์ให้เป็น Use the following IP address: > IP address: 192.168.0.100 และ Subnet mask: 255.255.255.0 ตามตัวอย่าง เสร็จแล้วคลิก OK เพื่อทำการบันทึกค่า

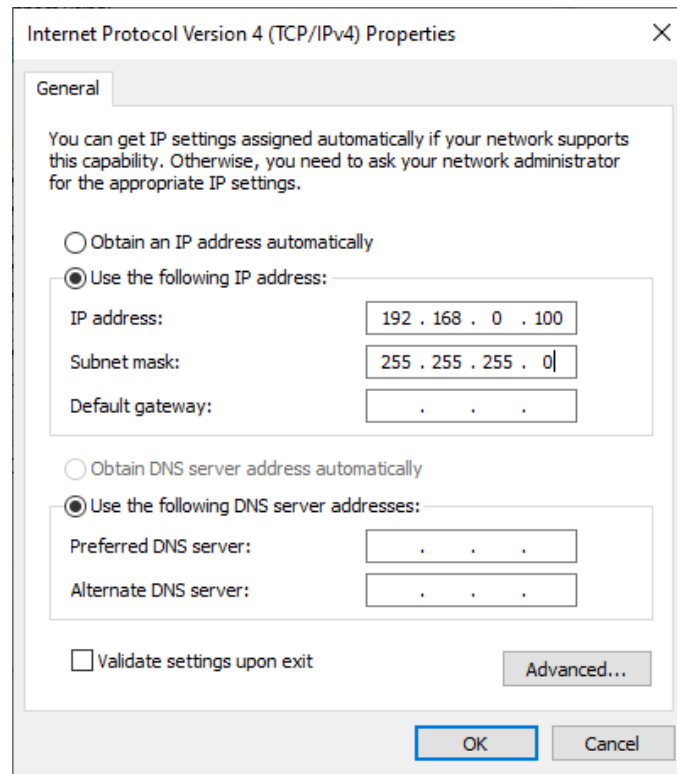


5. เปิด Browser เช่น Microsoft Edge หรือ Google Chrome พิมพ์ <http://192.168.0.254> ช่อง address แล้วกดปุ่ม Enter จะปรากฏหน้าต่าง SIGN IN ดังภาพ ให้กรอกค่า USERNAME เป็น admin PASSWORD เป็น tot และ CAPCHA แล้วคลิก SIGN IN

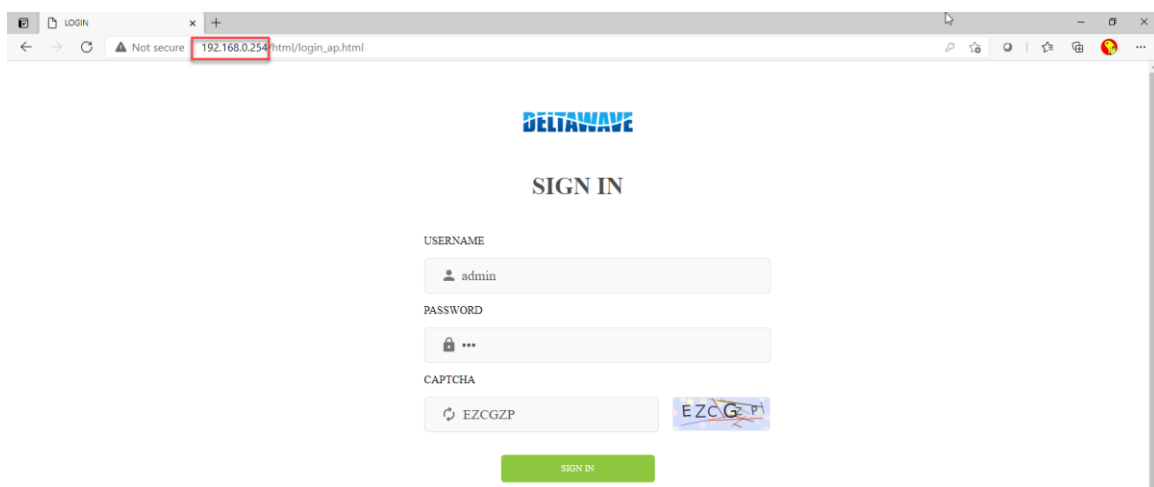


6. หลังจาก SIGN IN เข้ามาแล้ว ให้คลิกที่เมนู Basic Setup > WLAN > Wi-Fi Repeater จากนั้นเลือก WiFi Band เป็น 5G (ได้ขนาดแบนด์วิทที่กว้าง) กรอกค่า SSID/Password ของตัว Main Router ที่ต้องการไป Repeat WiFi ในตัวอย่างคือ NT-DEMO เสร็จแล้วคลิกปุ่ม Save เพื่อทำการบันทึกค่าและเริ่ม Repeat WiFi กรุณารอสักครู่

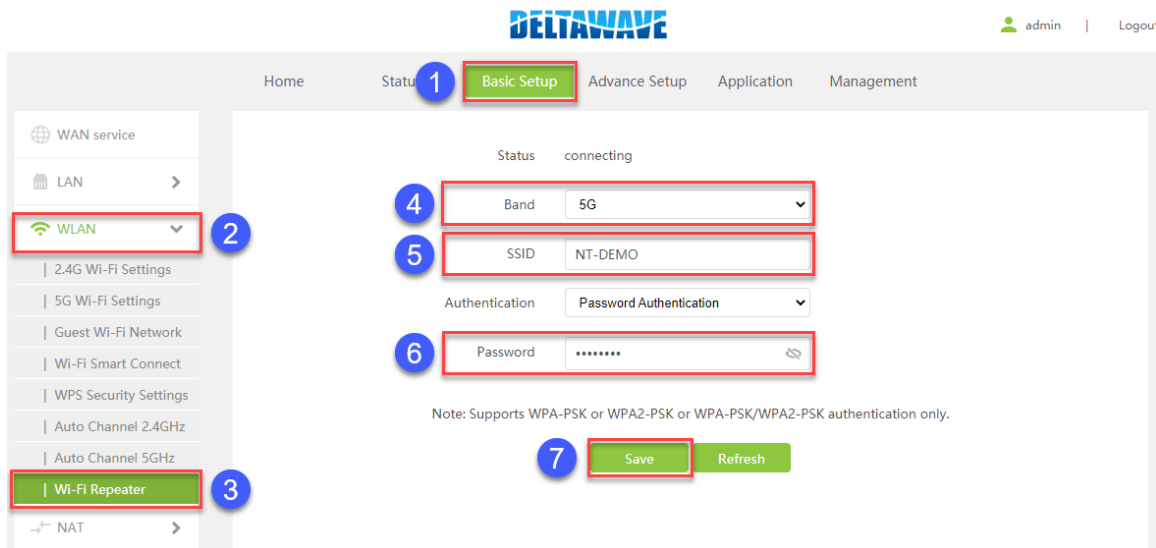

7. ที่เมนู WiFi Repeater ให้คลิกปุ่ม Refresh เพื่อเช็คว่าการ Repeat WiFi เสร็จสมบูรณ์พร้อมใช้งานไหม ? ที่หัวข้อ Status จะต้องเปลี่ยนจาก Connecting เป็น Connected ชื่อ WiFi ของ T3 A622T จะเปลี่ยนไปเป็นชื่อเดียวกับ Main Router ที่ไป Repeat WiFi มา ในตัวอย่างคือ NT-DEMO

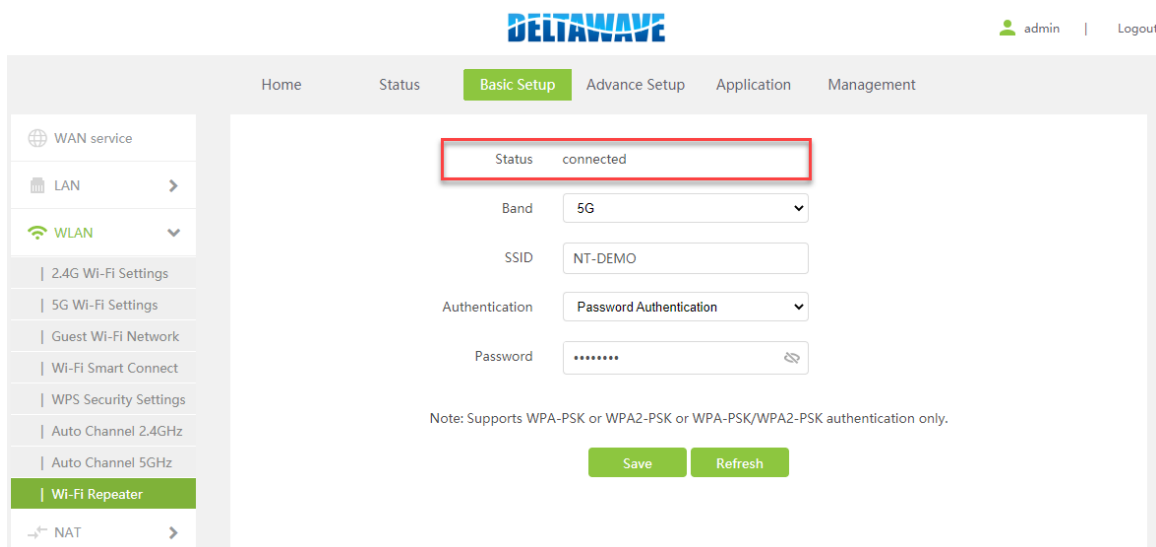

8. ขั้นตอนสุดท้าย (อย่าลืม...!) ตั้งค่าไอพีแอดเดรสที่การ์ดแลนของคอมพิวเตอร์กลับเป็น Obtain an IP address automatically และ Obtain DNS server address automatically ตามตัวอย่าง (เพื่อรับไอพีแอดเดรสใหม่จากตัว Main Router ที่ไป Repeat สัญญาณ WiFi มา) เสร็จแล้วคลิก OK เพื่อทำการบันทึกค่า เป็นอันเสร็จสิ้นการตั้งค่า

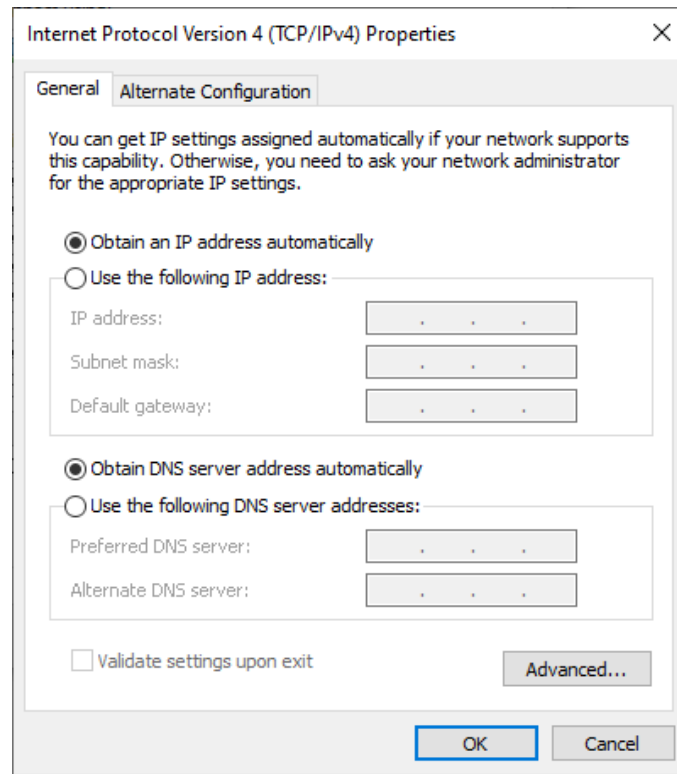

The image shows a screenshot of the 'Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties' dialog box. The 'Alternate Configuration' tab is selected. The text inside the dialog reads: 'You can get IP settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings.' There are two main sections: one for IP address settings and one for DNS server settings. In the IP address section, the radio button for 'Obtain an IP address automatically' is selected. Below it are three input fields for 'IP address:', 'Subnet mask:', and 'Default gateway:', each containing three dots. In the DNS server section, the radio button for 'Obtain DNS server address automatically' is selected. Below it are two input fields for 'Preferred DNS server:' and 'Alternate DNS server:', each containing three dots. At the bottom left, there is a checkbox for 'Validate settings upon exit' which is unchecked. At the bottom right, there is an 'Advanced...' button. At the very bottom of the dialog, there are 'OK' and 'Cancel' buttons.

DELTA WAVE
DeltaWave Co., Ltd.



สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

บริษัท เดลต้าเวฟ จำกัด

โทรศัพท์ : 0-2443-2345