


## วิธีการตั้งค่า T3 A622T AX1800 เป็นโหมด (Access Point) AP Mode

รูปแบบการเชื่อมต่อ



1.เปิด Browser เช่น Microsoft Edge หรือ Google Chrome พิมพ์ <http://192.168.0.1> ช่อง address แล้วกดปุ่ม Enter จะปรากฏหน้าต่าง SIGN IN ดังภาพ ให้กรอกค่า USERNAME เป็น admin PASSWORD เป็น tot และ CAPCHA 5 ตัวอักษร แล้วคลิก SIGN IN

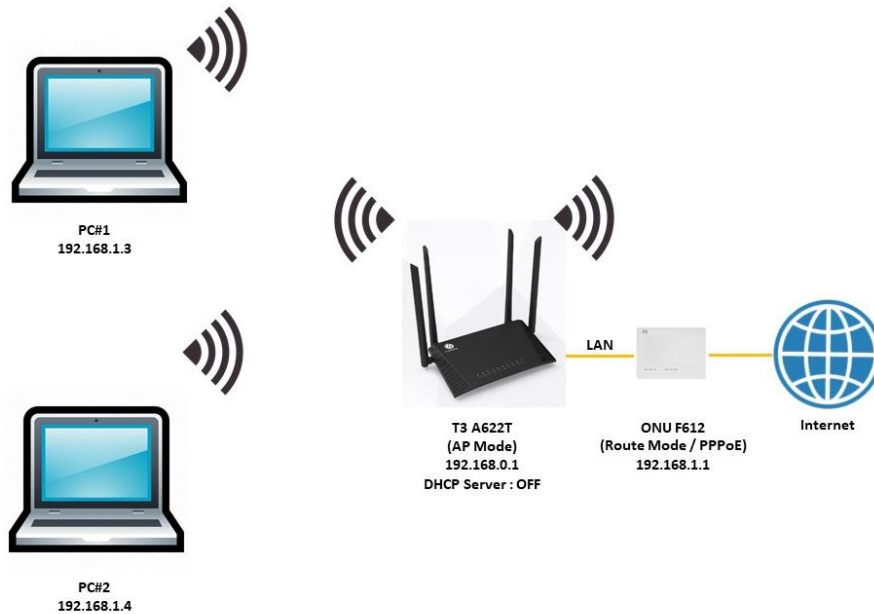

### SIGN IN

USERNAME


PASSWORD

CAPTCHA




SIGN IN

2. หลังจาก SIGN IN เข้ามาที่หน้า Home แล้ว ให้ไปที่เมนู **Management > Operation Mode** โหมดปัจจุบันจะเป็น Main Router ให้ทำการเปลี่ยนเป็นโหมด (Access Point) AP Mode โดยเลือกที่ AP Mode จากนั้นกด **Next**

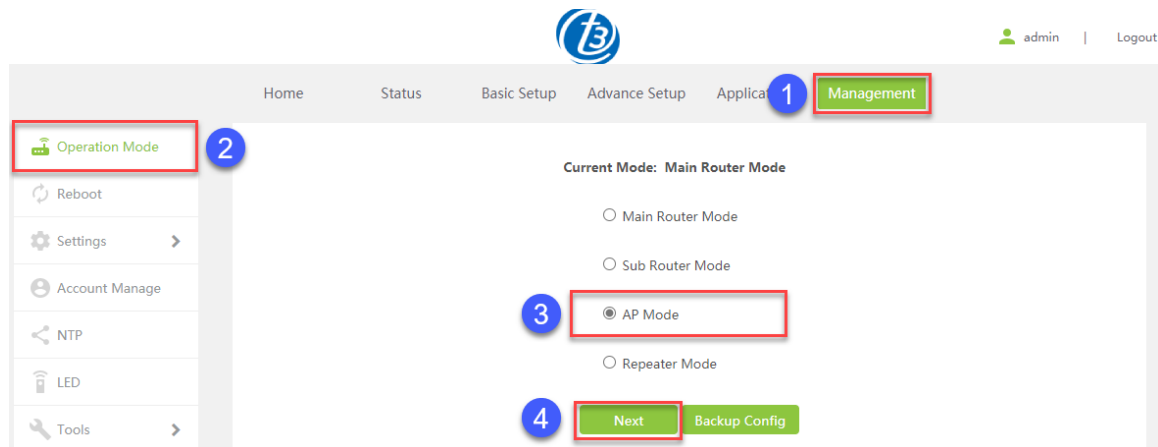

3. อุปกรณ์จะทำการรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้น โดยรีบูตและเคลียร์ค่าคอนฟิกทั้งหมด ไอพีแอดเดรสจะยังคงเป็น 192.168.0.1 (อุปกรณ์จะปิด DHCP Server ไม่แจกไอพี) กด **Finished** แล้วรอสักครู่

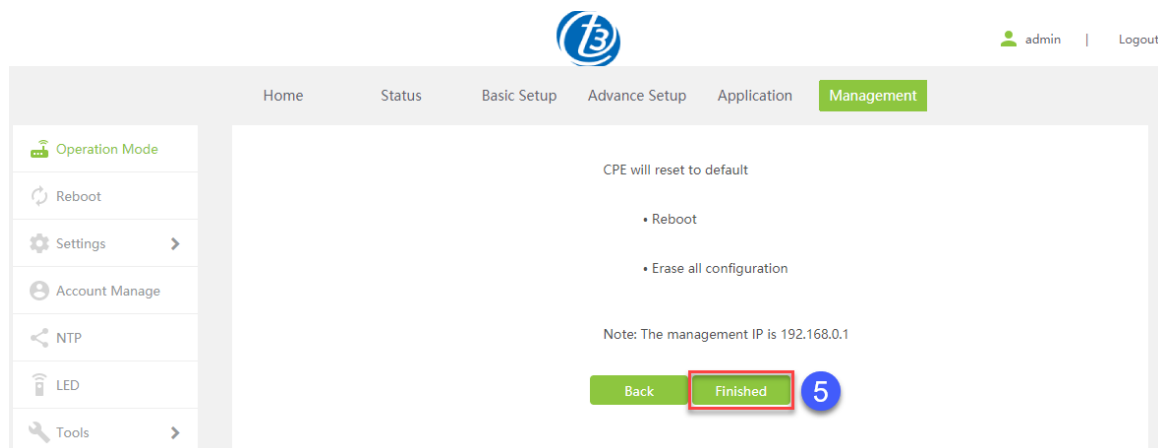

หากต้องการเข้ามาตั้งค่า A622T อีกครั้ง ต้องตั้งค่าการ์ดแลนของคอมพิวเตอร์ให้เป็น Use the following IP address: > IP address: 192.168.0.100 และ Subnet mask: 255.255.255.0 ตามตัวอย่าง จึงจะเข้าไปตั้งค่า A622T โดยใช้ 192.168.0.1 ได้

Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties

General

You can get IP settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings.

Obtain an IP address automatically

Use the following IP address:

IP address: 192 . 168 . 0 . 100

Subnet mask: 255 . 255 . 255 . 0

Default gateway: . . .

Obtain DNS server address automatically

Use the following DNS server addresses:

Preferred DNS server: . . .

Alternate DNS server: . . .

Validate settings upon exit

Advanced...

OK Cancel



**DELTA WAVE**  
DeltaWave Co., Ltd.



สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

บริษัท เดลต้าเวฟ จำกัด

โทรศัพท์ : 0-2443-2345