


วิธีการตั้งค่า T3 A626T AX1800 เป็นโหมด AP (Access Point)



รูปแบบการเชื่อมต่อ

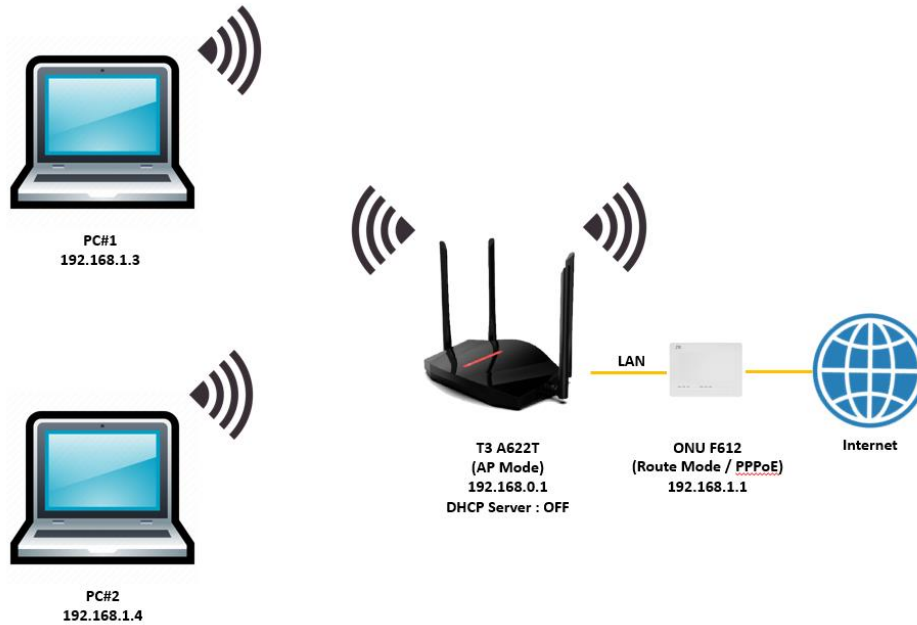


1. เปิด Browser เช่น Microsoft Edge หรือ Google Chrome พิมพ์ **http://192.168.0.1** ช่อง address แล้วกดปุ่ม Enter จะปรากฏหน้าต่าง Log In ดังภาพ ให้กรอกค่า USERNAME เป็น admin PASSWORD เป็น admin และ CAPCHA 6 ตัวอักษร แล้วคลิก **Log In**

The screenshot shows the login interface for the T3 WiFi6 Router. At the top, it says "Welcome to use Wi-Fi6 Router!". Below this is the T3 logo and "WiFi6" branding. The login form consists of three input fields: a username field with "admin" entered, a password field with a toggle icon, and a CAPTCHA field with "uvqp9m" displayed. A "Log In" button is located at the bottom of the form.

2. หลังจาก Log In เข้ามาที่หน้า Home แล้ว ให้ไปที่เมนู Drop Down List มุมขวาบนของหน้าจอ **WorkMode** โหมดปัจจุบันจะเป็น Main Router ให้ทำการเปลี่ยนเป็นโหมด AP (Access Point) โดยเลือกที่ AP จากนั้นกด **Apply** อุปกรณ์จะทำการ Restart และเปลี่ยนแปลงค่าคอนฟิก ไอพีแอดเดรสจะยังคงเป็น 192.168.0.1 (อุปกรณ์จะปิด DHCP Server ไม่แจกไอพี)

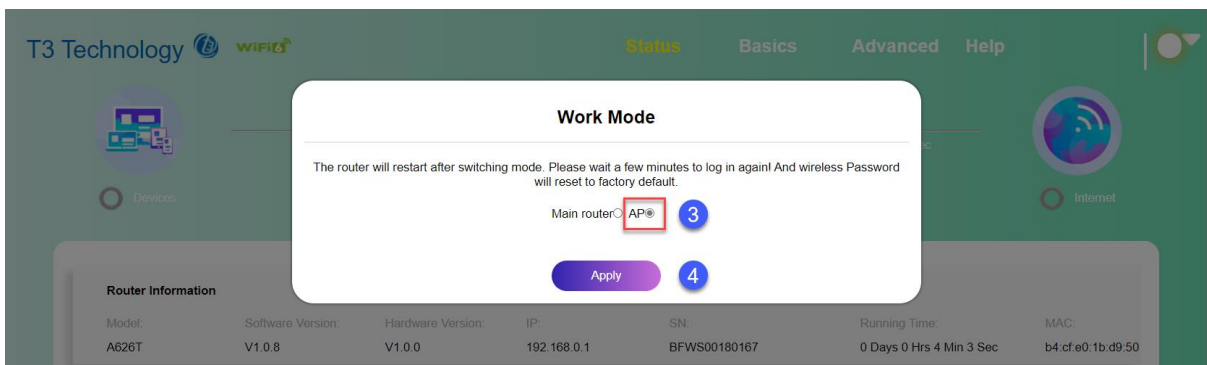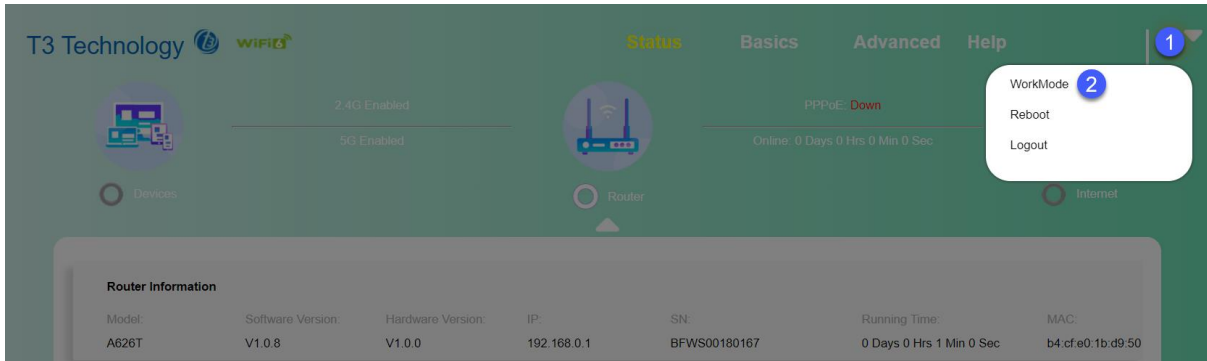

หากต้องการเข้ามาตั้งค่า A626T อีกครั้ง ต้องตั้งค่าการ์ดแลนของคอมพิวเตอร์ให้เป็น Use the following IP address: > IP address: 192.168.0.100 และ Subnet mask: 255.255.255.0 ตามตัวอย่าง จึงจะเข้าไปตั้งค่า A626T โดยใช้ 192.168.0.1 ได้

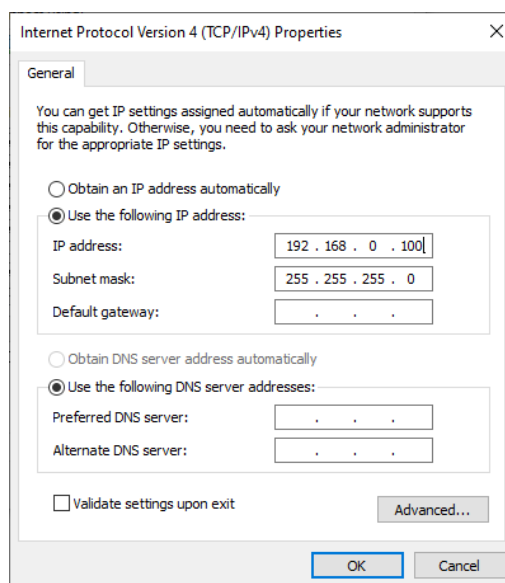



สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

บริษัท เดลต้าเวฟ จำกัด

โทรศัพท์ : 0-2443-2345