


วิธีการตั้งค่า T3 A622T AX1800 เป็นโหมด DHCP หรือ IPoE


รูปแบบการเชื่อมต่อ

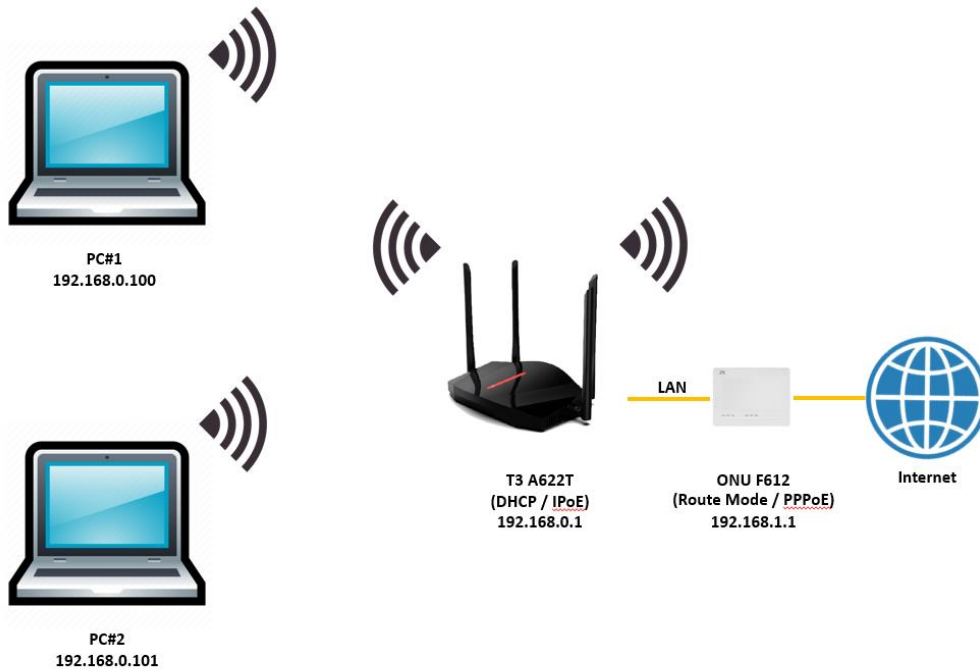


1.เปิด Browser เช่น Microsoft Edge หรือ Google Chrome พิมพ์ <http://192.168.0.1> ช่อง address แล้วกดปุ่ม Enter จะปรากฏหน้าต่าง Log In ดังภาพ ให้กรอกค่า USERNAME เป็น **admin** PASSWORD เป็น **admin** และ CAPCHA 6 ตัวอักษร แล้วคลิก **Log In**

The screenshot shows the login interface for a T3 WiFi6 Router. The background is light green. At the top, it says "Welcome to use Wi-Fi6 Router!". Below that is the T3 logo and "WiFi6" text. There are three input fields: the first contains "admin", the second contains "....." with an eye icon, and the third contains "uvqp9m" next to a CAPTCHA image showing "uvqp9m". A "Log In" button is at the bottom.

2.หลังจาก Log In เข้ามาที่หน้า Basics แล้ว ให้คลิกที่เมนู WAN แล้วเปลี่ยนค่า Connection Type จาก PPPoE เป็น IPoE และในหัวข้อ IPV4 Address Mode คลิกเลือกที่ DHCP เสร็จแล้วคลิก **Apply Changes** เพื่อทำการบันทึกค่า

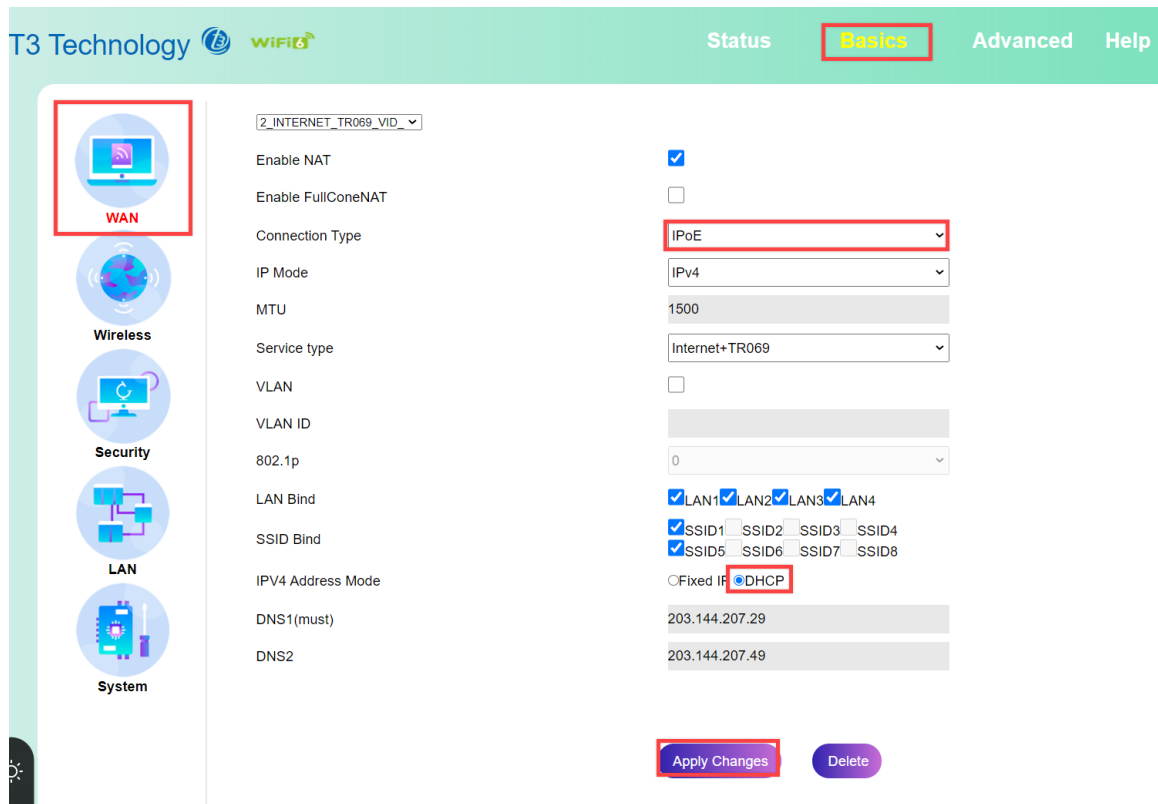

3.หลังจากอุปกรณ์ได้รับไอพีจาก ONU แล้ว สามารถเช็คสถานะการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่เมนู Status > Internet โดยจะแสดงสถานะการเชื่อมต่อ รวมถึง IP Address, Gateway ที่ได้รับ

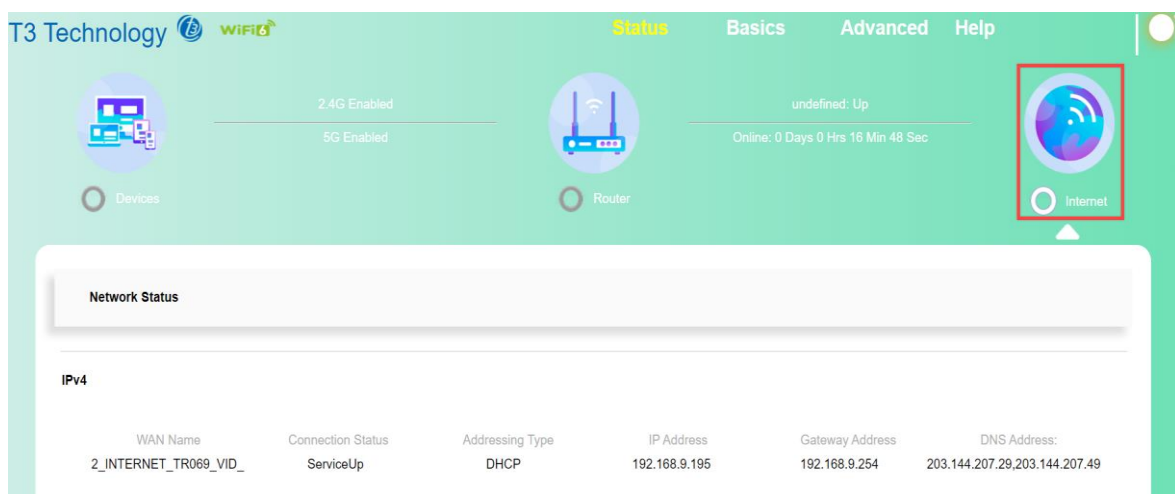

DELTA WAVE
DeltaWave Co., Ltd.



สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

บริษัท เดลต้าเวฟ จำกัด

โทรศัพท์ : 0-2443-2345