




วิธีการตั้งค่า Port Forward T3 รุ่น A626T สำหรับใช้งานกล้องวงจรปิด

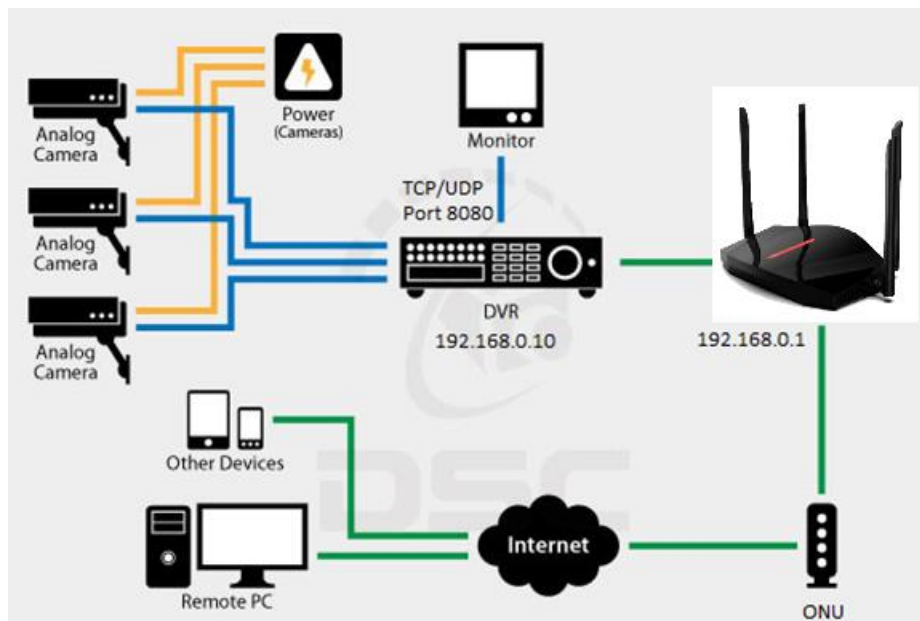


1.เปิด Browser เช่น Microsoft Edge หรือ Google Chrome พิมพ์ <http://192.168.0.1> ช่อง address แล้วกดปุ่ม Enter จะปรากฏหน้าต่าง Log In ดังภาพ ให้กรอกค่า USERNAME เป็น **admin** PASSWORD เป็น **admin** และ CAPCHA 6 ตัวอักษร แล้วคลิก **Log In**

The screenshot shows the login page for a T3 WiFi6 Router. The page has a green background and a white header that says "Welcome to use Wi-Fi6 Router!". Below the header is the T3 logo and the text "WiFi6". There are three input fields: the first contains "admin", the second contains "....." with an eye icon, and the third contains "uvqp9m" with a CAPTCHA image showing "uvqp9m". A "Log In" button is at the bottom.

2.หลังจาก Log In เข้ามาแล้ว ที่หน้า Advanced ให้คลิกที่เมนู **Application**>>Por Forwarding>>Add แล้วกรอกข้อมูล ของ Port ที่ต้องการ Description, Protocol, External Port, Internal Port ที่ใช้ และ Internal IP Address ที่ต้องการ Forward เสร็จแล้วคลิก **Add** เพื่อทำการบันทึกค่า

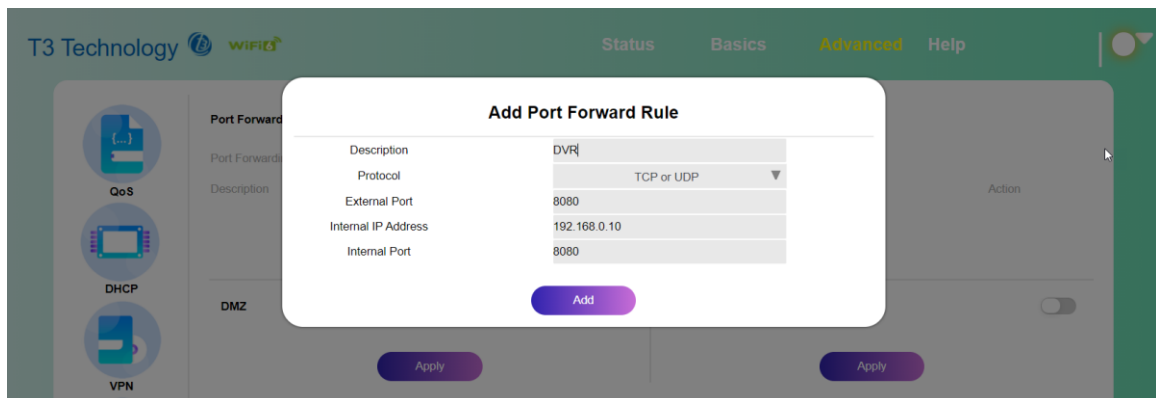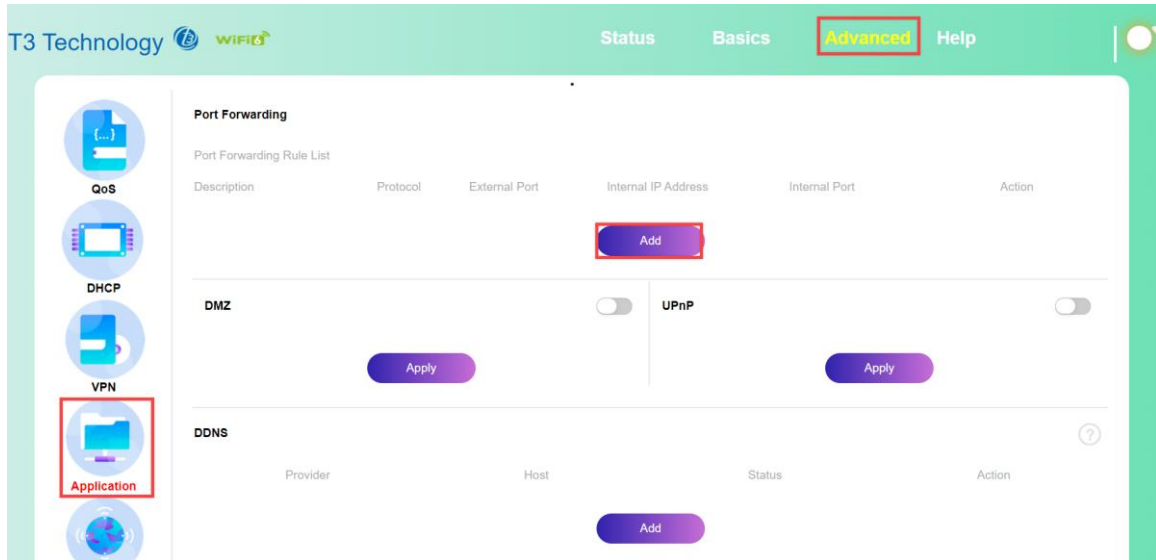

ตัวอย่าง

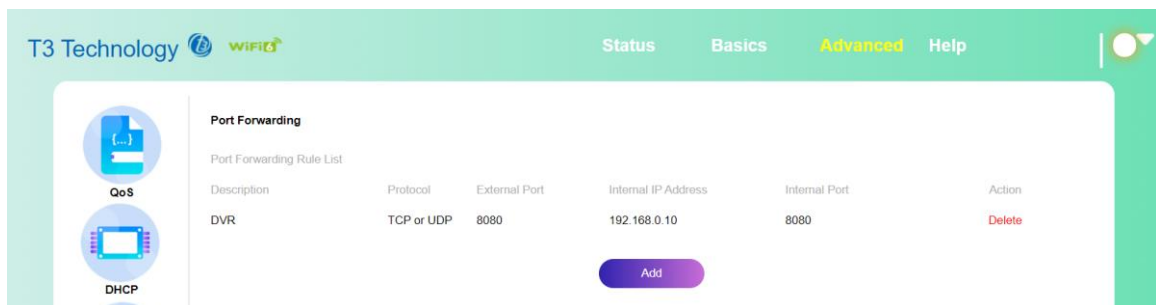

DELTA WAVE
DeltaWave Co., Ltd.



สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

บริษัท เดลต้าเวฟ จำกัด

โทรศัพท์ : 0-2443-2345